

V 令和3年度下水道事業実施状況について

1 下水道の施策

公共下水道事業と浄化槽整備補助事業について、各々の機能、経済性、採算性等を考慮しながら、整備と維持・改修をバランスよく進めることにより、市民の快適で衛生的な暮らしを確保し、併せて公共用水域の水質保全を図ります。


市街地の雨水排水の内水氾濫による浸水被害を未然に防止するため、浸水対策にかかる計画的な整備を行うことにより、自然災害に強い安全・安心なまちづくりを目指します。

政策	ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します。	
基本施策(汚水)	効率的な汚水処理施設の整備	
施策 1	環境にやさしく快適な下水道整備	
施策 2	下水道経営基盤の充実	
基本施策(雨水)	河川砂防・雨水排除施設の整備	
施策 1	安全安心な雨水排除施設の整備	

	A: 公共下水道			B: 公共下水道+浄化槽		
	R2実績	R3目標	R4目標	R2実績	R3目標	R4目標
① 水洗化率	95.5%	96.0%	96.0%	84.7%	84.9%	85.8%
	(↑ ②/③)			(↑ ②/⑤)		
② 水洗化人口	37,333人	35,575人	35,656人	46,991人	46,293人	46,720人
③ 供用人口	39,111人	37,049人	37,149人			
④ 整備区域内人口	39,111人	37,049人	37,149人			
⑤ 行政区域内人口	55,506人	54,526人	54,453人	55,506人	54,526人	54,453人

※令和3年度、4年度の目標値は策定当時の計画値。

【参考】水洗化率の年次別計画値と実績値

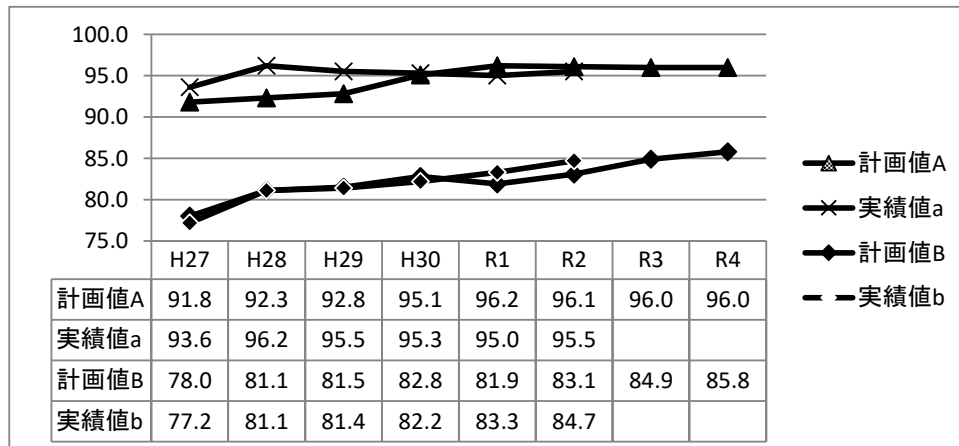

A, a...公共下水道のみ

B, b...全体 (公共下水道+浄化槽)

2 下水道施設整備の計画

(1) 令和3年度 汚水処理施設整備の基本施策方針

公共下水道と合併処理浄化槽の最適な配分による汚水処理を推進するとともに、老朽化が進む既存の公共下水道の適正な維持と改修を目指します。

- ・ 事業の諸経費及び工事コストの縮減に継続して取り組みます。
- ・ 整備計画の変更や維持管理計画の策定に着手します。

(2) 令和3年度 雨水処理施設整備の基本施策方針

市民の安全安心を最優先に、計画的な浸水対策事業の実施と実現に向け、関係機関と協議を実施し、下水道事業計画の変更を行い事業を推進します。

- ・ 大釜地区の浸水対策に向け、幹線排水路を新規指定した事業を推進します。

(3) 令和3年度の主要事業

【管渠建設事業】(汚水施設整備)

汚水整備事業 60,593千円 (整備面積 4.5ha)

(内訳:R2繰越17,993千円・R3現年42,600千円)

穴口・巣子・滝沢駅前污水管渠設計	150m
舗装復旧工事	3,658㎡
効率的事業実施のための計画策定業務	1式

汚水改築事業 143,011千円

(内訳:R2繰越34,261千円・R3現年108,750千円)

鵜飼西取付管改築更新工事	134箇所
鵜飼西マンホール蓋交換	27箇所
湯舟沢・巣子第3マンホールポンプ更新工事	2箇所
計画的改築事業実施のための検討業務	1式

下水道普及促進事業 2,000千円

排水設備設置工事補助事業	20戸
--------------	-----

【雨水建設事業】(雨水施設整備)

雨水整備事業 190,000千円

雫石川左岸第二排水区(大釜地区)工事	33.0m
--------------------	-------

【維持修繕事業】(汚水施設管理)

維持修繕事業 4,074千円

旧農集処理場除草	1箇所
玉4流量計器盤塗装工事	1箇所
玉8流量計器盤塗装工事	1箇所
維持修繕工事(北地区・南地区・管更生)	13箇所

【合併処理浄化槽設置整備補助事業】

浄化槽設置整備補助 19,477千円

合併処理浄化槽	47基
---------	-----

令和3年度下水道事業箇所図

縮尺 1:25,000

凡 例	
	処理区域界
	認可区域
	市街化区域
	流域下水道幹線
	R2年度以前施工済
	R3年度施工
	全体計画区域

番号	事業内容	
①	穴口・巣子第二・滝沢駅前処理分区污水管渠実施設計	L=150m φ150
②	穴口・巣子第二・滝沢駅前処理分区污水管渠整備工事	L=150m φ150 開削
③	公共下水道舗装復旧工事	A=3,658㎡
④	鞆西処理分区改築更新（取付管更生工事） （ストックマネジメント計画）	N=134箇所
⑤	湯舟沢・巣子第二処理分区改築更新（マンホールポンプ改築工事） （ストックマネジメント計画）	N=2箇所 MP
⑥	穴口・鞆西処理分区改築更新（マンホール蓋交換工事） （ストックマネジメント計画）	N=27箇所
⑦	大釜排水区雨水管渠整備工事	L=33m φ1650 推進
	公共下水道効率的な事業実施のための計画策定業務	N=1式
	公共下水道計画的改築事業実施のための検討業務	N=1式
	排水設備工事補助金（効果促進事業）	N=20件

